




Varenr.: 5000-10V

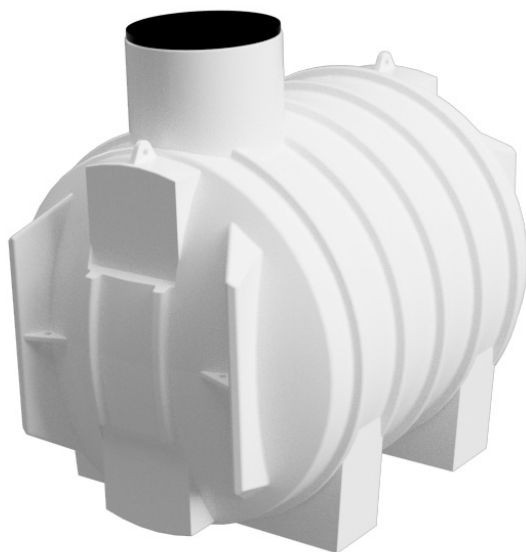

Produkt Information

Produktdetaljer

Design:

DRP & Den Danske industri.

Produkt:

Væskebeholder som kan anvendes til nedgravning.

Materiale & produkt beskrivelse:

1. kl. PE

Produktionsmetode:

Rotationsstøbning.

Anvendelse:

Tanken er særdeles velegnet til brug inden for Landbruget. Godkendt til gødning.

Kan benyttes til nedgravning eller transport på vogn

Fordele:

Kapacitet – 5000 ltr. Har løst ø 600 mm. Låg med pakning. 3" studs for afløb. Leveres med krog for håndtering af løft i tom tilstand.

Tanken placeres på et fast, jævnt og vandret underlag. Der må ikke forekomme sten eller andre genstande, der kan beskadige tanken.

Tanken må ikke klodses op for at stå i lod. Tanken skal - hvis den står i tom tilstand - fastgøres af hensyn til vind.

Tanken bør markeres af hensyn til påkørsel.

Underlag / Jordlag: Bæreevne 3,3 t. pr . m2.



Væskebeholder

© DRP

Størrelse + Dimensioner

Volumen	5000 L	Diameter	2430 mm
Længde	2460 mm	Bredde	1900 mm
Højde	2360 mm	Vægt	200 kg
Godstykkelse	10 - 12 mm		

Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
Indhold er opgivet i ca. liter.